

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 0 631 174 B1

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:  
08.04.1998 Patentblatt 1998/15

(51) Int Cl.®: G03B 21/56

(21) Anmeldenummer: 93109835.4

(22) Anmeldetag: 20.06.1993

**(54) Klappbare Großleinwand für Freilichtaufführungen**

Tilttable large-scale screen for open-air presentations

Ecran géant à charnière pour représentations en plein air

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL PT

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
28.12.1994 Patentblatt 1994/52

(73) Patentinhaber: Cinerent Open Air AG  
CH-8702 Zollikon (CH)

(72) Erfinder: Schlienger, Albert  
CH-8523 Hagenbuch (CH)

(74) Vertreter: Blum, Rudolf Emil Ernst et al  
c/o E. Blum & Co  
Patentanwälte  
Vorderberg 11  
8044 Zürich (CH)

(56) Entgegenhaltungen:  
US-A- 1 798 078                      US-A- 1 832 821  
US-A- 3 729 109                      US-A- 4 498 734

EP 0 631 174 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

BEST AVAILABLE COPY

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Projektionswand gemäss dem Oberbegriff des ersten Patentanspruchs.

Filmvorführungen im Freien haben in den letzten Jahren grosse Beliebtheit erlangt. Insbesondere bei Filmfestivals und bei Sommervorführungen werden dabei einem grossen Publikum Filme vorgeführt. Dazu wird eine entsprechend grosse Leinwand benötigt. Diese Leinwand sollte einfach montierbar und trotzdem sturm- und wetterfest sein.

Hierzu kann z.B. eine konventionelle Leinwand verwendet werden, die an einem eigens dazu aufgestellten Baugerüst montiert wird. In diesem Falle ist es jedoch nötig, das Baugerüst so stabil auszulegen, dass es selbst starken Stürmen trotzen kann. Dies ist sehr schwierig, da insbesondere bei grossen Leinwänden mit einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern enorme Windkräfte auftreten können.

Deshalb wird in der Regel eine Lösung gewählt, bei welcher die Leinwand abgesenkt werden kann. Dazu wird die Leinwand auf einen Rahmen gespannt und am unteren Ende kippbar im Boden verankert. Dann kann sie mit Seilen, die an ihrem oberen Teil angreifen, an das Gerüst oder geeignete Pfosten in einer Klappbewegung hochgezogen werden. Hierbei ergeben sich aber Probleme, da die Seile nur auf Zug und nicht auf Druck belastet werden können. Soll zum Beispiel die Wand wieder heruntergeklappt werden, so kann ein starker Wind, welcher auf die nach unten zu klappende Seite der Wand drückt, dies verhindern.

Ausserdem werden bei den bekannten Lösungen aufwendige Verankerungen oder ein grosses Balastgewicht für Gerüste resp. Tragepfosten benötigt, damit diese bei starkem Wind nicht umgeworfen werden.

In US-A-1,832,821 wird eine Projektionswand offenbart, die schwenkbar auf einem Fahrzeug angeordnet ist und auf das Fahrzeug heruntergeklappt werden kann. Auch hier kann die Wand durch starke Winde, insbesondere von vorne, beschädigt werden. Ausserdem ist die Konstruktion für grössere Wände unpraktisch.

In US-A-3,729,109 wird eine Projektionswand beschrieben, die an sich für Freiluftaufführungen geeignet wäre, jedoch auf eine Befestigungswand angewiesen ist. Es ist nicht ersichtlich, wie diese Konstruktion ohne Befestigungswand insbesondere eine grössere Projektionsfläche halten könnte.

Deshalb stellt sich die Aufgabe, eine Projektionswand der oben erwähnten Art bereitzustellen, die diese Nachteile nicht aufweist. Insbesondere soll die Projektionswand einfach aufzustellen und sturmsicher sein, aber keine aufwendige Verankerung benötigen.

Diese Aufgabe wird durch die Projektionswand mit den Merkmalen gemäss dem ersten Patentanspruch gelöst.

Da die Projektionswand in beide Drehrichtungen der Kippachse verkippbar ist, kann sie sowohl einem Wind von vorne als auch einem Wind von hinten aus-

weichen, was die maximal aufzunehmenden Windkräfte reduziert. Ausserdem kann sie unter einem optimalen Winkel zum Projektionsgerät ausgerichtet werden.

Der mindestens eine Träger hat einen oberen Trägerteil und einen auf dem Boden ruhenden Standteil. Der Trägerteil hält den Schirmteil und ist gegenüber dem Standteil verkippbar. Dadurch ist es möglich, die Leinwand bis praktisch auf den Boden herunterzuklappen. Dies ist zur Sturmsicherung, aber auch zur Montage und Wartung der Vorrichtung äusserst vorteilhaft. Zur Verminderung der Drehmomente und Kräfte beim Kippen des Schirmteils wird dabei die Kippachse vorzugsweise nicht durch die untere oder obere Schirmkante gelegt sondern ist gegen deren Mitte hin versetzt.

Vorzugsweise ist die Wand nach vorne und hinten bis mindestens in eine Horizontallage abklappbar, um bei einem Sturm dem Wind keine Angriffsfläche zu bieten.

Wird die Stützkonstruktion für die Leinwand so ausgeführt, dass sie entlang der Kippachse einen torsionsfesten Achsenträger aufweist, so können die übrigen Elemente der Stützkonstruktion sehr leicht aufgebaut werden. Insbesondere bei tief liegender Drehachse wird dadurch der Schwerpunkt der Wand nach unten verlagert, was eine bessere Standfestigkeit bewirkt.

In einer bevorzugten Ausführung weist die Projektionswand zwei seitliche Träger auf.

Die so konstruierte Projektionswand kann z.B. mit einer Hydraulik versehen sein, welche ein einfaches Hochklappen des Schirms erlaubt und trotzdem bei Sturmwarnung und gleichzeitigem Stromausfall ein sicheres und schnelles Herunterklappen ermöglicht.

Weitere Vorteile der erfindungsgemässen Vorrichtung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung anhand der Figuren. Dabei zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Gesamtansicht einer Ausführung der Erfindung in Betriebsposition, Figur 2 eine Ansicht der Vorrichtung nach Figur 1 in nach vorne heruntergeklappter Position, Figur 3 eine Ansicht der Vorrichtung von hinten, Figur 4 eine Seitenansicht der Vorrichtung, und Figur 5 ein schematisches Blockdiagramm der Steuerung der Vorrichtung.

Der prinzipielle Aufbau einer bevorzugten Ausführung der Projektionswand wird aus der Figur 1 ersichtlich. Bei diesem Ausführungsbeispiel handelt es sich um eine Grossleinwand von z.B. 400 Quadratmetern Schirmfläche.

Sie besteht im wesentlichen aus einem Schirmteil 1 und zwei seitlichen Trägern 2 und 2'. Der Schirmteil weist eine starre Stützkonstruktion auf, welche die Leinwand 3 trägt. Der Schirmteil 1 ist um die gestrichelt angedeutete Kippachse 4 verkippbar.

Jeder Träger 2 und 2' umfasst einen Standteil 5, einen oberen Trägerteil 6 sowie ein längenverstellbares Stützelement 7. Der obere Trägerteil 6 ist um die gestri-

cheit angedeutete Trägerachse 8 gegen den Standteil 5 verkipptbar.

Die Funktion der Vorrichtung wird aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich. Figur 1 zeigt die Projektionswand in einer im wesentlichen vertikalen Betriebsposition. Aus dieser Position heraus kann der Schirmteil 1 um beide Drehrichtungen der Kippachse 4 verkippt werden. Zum Herunterklappen in die in Figur 2 gezeigte Ruhestellung wird der Schirmteil z.B. nach vorne gedreht, sodass die Leinwand 3 nach unten zu liegen kommt und vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Zusätzlich können die Träger um die Trägerachse 8 eingeklappt werden, indem die Stützelemente 7 eingezogen werden. Somit liegt die Vorrichtung in der Ruhestellung nach Figur 2 relativ flach auf dem Boden.

Das Hochklappen der Vorrichtung kann zum Beispiel so ablaufen, dass in einer ersten Phase die Träger 2, 2' hochgeklappt werden. Gleichzeitig wird der Antrieb der Kippachse 4 so gesteuert, dass die Oberkante 9 des Schirmteils den Boden entlang geführt und erst angehoben wird, wenn die Träger einen vorgegebenen Öffnungswinkel erreicht haben. Der dabei resultierende elegante Bewegungsablauf hat den Vorteil, dass die Hebelkräfte, die vom Schirmteil 1 auf die Träger 2, 2' ausgeübt werden, minimal sind.

Die konstruktive Ausföhrung der Vorrichtung wird aus den Figuren 3 und 4 ersichtlich.

Die Stützkonstruktion des Schirmteils 1 umfasst einen torsionsfesten Achsenräger 10, mehrere Quer- und Hilfsträger 11 resp. 12 und einen äusseren Rahmen 13. Der Achsenräger 10 ist so ausgeföhrt, dass er die Torsionsstabilität der ganzen Stützkonstruktion gewährleistet. Deshalb können die Quer- und Hilfsträger sowie der Rahmen sehr leicht ausgeföhrt werden. Damit kommt der Schwerpunkt der ganzen Stützkonstruktion tief zu liegen, was die Standfestigkeit der Vorrichtung verbessert und die Drehmomente beim Hoch- und Herunterklappen der Wand vermindert.

In jedem Träger 2, 2' ist ein Kippantrieb 14 vorgesehen, der mit dem Querträger 10 verbunden ist. Mittels dieser Antriebe kann der Schirmteil 1 um die in Figur 4 gezeigten beiden Kipprichtungen 15 und 15' gekippt werden.

Zur Verstellung der Träger werden die hydraulisch ausföhrbaren Stützelemente 7 verwendet.

Der Standteil 5 jedes Trägers ruht auf zwei Stützfüssen 16 und 16', welche eine gleichmässige Druckverteilung auf dem Boden gewährleisten. Die Halterung der Stützfüsse ist mittels Gummilagern so ausgeföhrt, dass sich der Standteil seitlich gegen die Stützfüsse etwas verschieben kann, um ein Durchbiegen der Vorrichtung auszugleichen.

Eine Verankerung der ganzen Vorrichtung im Boden ist nicht nötig. Da der Schwerpunkt in der Nähe der Achse 4 liegt, kann die Vorrichtung in keiner der möglichen Positionen umkippen. Die Grösse der Standteile 5 ist so gewählt, dass selbst kräftige Windstösse abgefangen werden können.

Die Steuerelemente der Vorrichtung sind aus Figur 5 ersichtlich, wobei nur die Ansteuerung eines der beiden Träger gezeigt wird. Eine Steuereinheit 17 mit numerischem Rechner kontrolliert den Zustand beider Träger und steuert die Hydraulik. Der Antrieb der Kippachse 4 umfasst den erwähnten hydraulischen Motor 14 mit Ventilen 21 und Getriebe 18. Um die Kippachse 4 festzuhalten, ist eine elektrische Bremse 19 vorgesehen. Diese blockiert die Achse, sobald sie in einer gewünschten Position ist.

Zur Überwachung der Achsenposition wird ein Drehgeber 20 verwendet.

Die Ventile 22 des Halteelementes 7 sind aus Sicherheitsgründen direkt auf dessen Hydraulikzylinder angeordnet. Zur Überwachung der Stellposition des oberen Trägerteils dient ein Winkelgeber 23.

Ein Hydraulikaggregat 24 erzeugt den Betriebsdruck der hydraulischen Elemente. Zwei redundante Windmesser 25, 25' überwachen die Windgeschwindigkeit.

Die Steuerelemente sind so ausgelegt, dass der Schirmteil bei starkem Wind automatisch heruntergeklappt wird. Dazu wird die Bremse 19 z.B. bei Windgeschwindigkeiten über 45 km/h automatisch gelöst, so dass der Schirmteil 1 nur noch vom Antrieb 14 gehalten wird. Nimmt nun der Wind noch weiter zu (z.B. mit Windgeschwindigkeiten über 80 km/h), so erhöht sich der Druck in der Hydraulik des Antriebs 14 und öffnet beim Überschreiten eines Maximalwerts ein Sicherheitsventil. Dadurch wird der Antriebsmotor gelöst und der Wind kann den Schirmteil umdrücken, ohne ihn zu beschädigen.

Im Falle eines Stromausfalls wird die Bremse 19 ebenfalls geöffnet, damit der Schirmteil 1 manuell ab senkbar bleibt und bei starkem Wind wie oben beschrieben automatisch umgedrückt wird.

Senkt sich der Boden im Bereich einer der Stützfüsse 16, 16' ab, so können in der Konstruktion beträchtliche Spannungen und eine unerwünschte Kräfteverteilung entstehen. Insbesondere werden die Halteelemente 7 ungleichmässig belastet. Deshalb sind die Halteelemente ebenfalls mit Überdruckventilen ausgerüstet. Wenn die Kraft auf eines der Halteelemente zu gross wird, öffnet sich dessen Überdruckventil und das entsprechende Halteelement wird soweit abgesenkt, bis es durch das andere Halteelement genügend entlastet wird. Eine sich aus dieser Bewegung ergebende Torsion des Achsenrägers wird nötigenfalls durch eine automatische Öffnung der Überdruckventile der Antriebsmotoren 14 ausgeglichen.

Für einen genauen Positionsausgleich der oberen Trägerteile sind Winkelgeber 23 vorgesehen. Mit der Steuerung 17 können die Längen der Halteelemente automatisch so eingestellt werden, dass die beiden oberen Trägerteile parallel stehen.

Da die Vorrichtung keine Verankerungen aufweist und sich selbstständig hochklappen kann, ist ihre Montage denkbar einfach. Zuerst werden die Träger 2, 2'

aufgestellt und zwischen ihnen der Achsenrager 10 befestigt. Hierzu sind die Trager 2, 2' heruntergeklappt. Der Achsenrager 10 besteht zur Vereinfachung des Transports aus drei teleskopartigen Einzelelementen, welche zu einem Ganzen zusammengefugt werden konnen. Nach der Montage des Achsenragers 10 an den Tragern 2, 2' werden die Quertrager 11, die Hilfs-trager 12 und der Rahmen 13 am Achsenrager 10 befestigt. Danach wird die Leinwand an der jetzt fertigen Stutzkonstruktion aufgespannt.

Die Montage der Quertrager, Hilfstrager und des Rahmes sowie das Aufspannen der Leinwand geschieht in der heruntergeklappten Stellung der Vorrichtung. Damit liegen alle zu montierenden Elemente auf einer bequemen Arbeitshohe.

Die in der obigen Beschreibung erlauterte vorzugsweise Ausfuhrung ist nur eine Moglichkeit, die erfindungsgemasse Projektionswand zu realisieren. In anderen Ausfuhrungen kann z.B. die Kippachse durch einen oberen Bereich, die Mitte oder die Kanten des Schirmteils 1 verlaufen. Die Trager 2, 2' konnen auch starr ausgefuhrt sein, falls auf die Klappbarkeit um die Tragerachse 8 verzichtet werden soll. Die Zahl der Trager kann auch grosser als zwei sein, oder es kann ein einzelner zentraler Trager verwendet werden.

In jedem Fall ergibt sich aber durch die beidseitige Verschwenkbarkeit des Schirmteils die Moglichkeit, Windstossen von allen Seiten notigenfalls auszuweichen und die Wand bei Bedarf jederzeit herunterzuklappen.

#### Patentanspruche

1. Projektionswand (1,2,2') insbesondere fur Freilichtauf-fuhrungen, welche einen im wesentlichen starren verkippbaren Schirmteil (1) zur Aufnahme eines zu projizierenden Bildes und mindestens einen Trager (2, 2') aufweist, wobei der Schirmteil (1) aus einer im wesentlichen vertikalen Betriebsposition gegen-uber dem Trager um eine horizontale Kippachse (4) beidseits (15,15') verkippbar ist; und wobei der Trager den Schirmteil (1) in der Kippachse (4) tragt, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Trager (2, 2') einen oberen Tragerteil (6) und einen Standteil (5) aufweist, wobei der obere Tragerteil (6) in der Kippachse (4) mit dem Schirmteil (1) verbunden und gegenuber dem Standteil (5) um eine Tragerachse (8) verkippbar ist, welche Tragerachse parallel zur Kippachse (4) liegt.
2. Projektionswand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schirmteil (1) beidseits mindestens in eine horizontale Position verkippbar ist.
3. Projektionswand nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schirmteil (1) eine von einer Stutzkonstruktion

(10-13) gehaltene Schirmflache (3) aufweist, wobei die Stutzkonstruktion (10-13) entlang der Kippachse einen im wesentlichen torsionsfesten Achsenrager (10) aufweist.

4. Projektionswand nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens einen direkt auf die Kippachse (4) wirkenden Kippantrieb (14) aufweist.
5. Projektionswand nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei seitliche Trager (2, 2') aufweist.
6. Projektionswand nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Standteil (5) jedes Tragers (2, 2') im wesentlichen horizontal und quer zur Tragerachse (8) angeordnet ist und dass zwischen Standteil (5) und oberem Tragerteil (6) ein langverstellbares Stuzelement (7) zum Verkippen des oberen Tragerteils (6) angeordnet ist.
7. Projektionswand nach den Anspruchen 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass zum Antreiben des Kippantriebs (14) und/oder des Stuzelements (7) eine Hydraulik (14, 17, 18, 21, 24) vorgesehen ist, wobei die Hydraulik derart ausgestaltet ist, dass durch Erreichen eines maximalen Winddrucks auf den Schirmteil (1) ein Ueberdruckventil auslosbar und dadurch der Schirmteil (1) absenkbar ist.
8. Projektionswand nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Bremsselement (19) zum Feststellen des Kippantriebs (14) vorgesehen ist.

#### Claims

1. Projection wall, in particular for open air presentations, which comprises a substantially rigid, tiltable screen section (1), for receiving a picture to be projected, and at least one support (2, 2'), wherein the screen section (1) can be tilted in respect to the support about a horizontal tilting axis (4) into both directions (15, 15') from a substantially vertical operation position, and wherein the support carries the screen section (1) in the tilting axis (4), characterized in that each support (2, 2') comprises an upper support section (6) and a foot section (5), wherein the upper support section (6) is connected in the tilting axis (4) to the screen section (1) and can be tilted about a support axis (8) in respect to the foot section (5), wherein the support axis lies parallel to the tilting axis (4).
2. Projection wall of claim 1, characterized in that the

screen section (1) can be tilted in both directions at least into a horizontal position.

3. Projection wall of one of the preceding claims, characterized in that the screen section (81) comprises a screen surface (3) held by a support construction (10 - 13), wherein the support construction (10 - 13) comprises a substantially torsion-proof axis girder (10) along the tilting axis.
4. Projection wall of one of the preceding claims characterized in that it comprises at least one tilting drive (14) acting directly on the tilting axis (4).
5. Projection wall of one of the preceding claims characterized in that it comprises two lateral supports (2, 2').
6. Projection wall of one of the preceding claims characterized in that the foot section (5) of each support (2, 2') is arranged substantially horizontally and transversely to the support axis (8), and that a length-adjustable support element (7) is arranged between the foot section (5) and the upper support section (6) for tilting the upper support section (6).
7. Projection wall of the claims 4 and 6, characterized in that hydraulics (14, 17, 18, 21, 22) are provided for driving the tilting drive (14) and/or the support element (7), wherein the hydraulics are designed such that upon reaching of a maximum wind pressure on to the screen section an excess-pressure valve can be released and the screen section (1) can thereby be lowered.
8. Projection wall of claim 7, characterized in that at least one breaking element (19) for locking the tilting drive (14) is provided:

#### Revendications

1. Ecran de projection (1, 2; 2'), en particulier pour représentation en plein air, comportant une partie-écran (1) essentiellement rigide pour recevoir une image projetée, ainsi qu'au moins un support (2, 2'), la partie-écran (1) pouvant être basculée par rapport au support dans les deux sens (15, 15') à partir d'une position d'utilisation essentiellement verticale et autour d'un axe de basculement (4) horizontal, le support supportant la partie-écran (1) à l'axe de basculement (4), caractérisé en ce que le support (2, 2') comporte un élément porteur supérieur (6) et un socle (5), l'élément porteur supérieur (6) étant relié à la partie-écran (1) par l'axe de basculement (4) et pouvant être basculé par rapport au socle (5) autour d'un axe porteur (8) parallèle à l'axe de basculement (4).

2. Ecran de projection selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie-écran (1) peut basculer dans les deux sens au moins jusqu'à l'horizontale.

5 3. Ecran de projection selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie-écran (1) comporte une surface-écran (3) maintenue par un châssis (10 - 13) comportant une poutre axiale (10) essentiellement résistante à la torsion.

10 4. Ecran de projection selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un dispositif d'entraînement en rotation (14) attaquant directement l'axe de basculement (4).

15 5. Ecran de projection selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte deux supports latéraux (2, 2').

20 6. Ecran de projection selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le socle (5) de chaque support (2, 2') est essentiellement disposé à l'horizontale et perpendiculairement à l'axe porteur (8) et en ce qu'un organe d'appui (7) de longueur variable est agencé entre le socle (5) et l'élément porteur supérieur (6) pour le basculement de celui-ci.

25 7. Ecran de projection selon les revendications 4 et 6, caractérisé en ce qu'un système hydraulique (14, 17, 18, 21, 20) est prévu pour actionner le dispositif d'entraînement en rotation (14) et/ou l'organe d'appui (7), le système hydraulique étant agencé de façon à ce que lorsque le vent exerce une pression maximale sur la partie-écran (1) une soupape de sécurité puisse être actionnée et provoquer l'abaissement de la partie-écran.

30 8. Ecran de projection selon la revendication 7, caractérisé par au moins un frein (19) pour arrêter le dispositif d'entraînement en rotation (14):

35 45

50

55

5

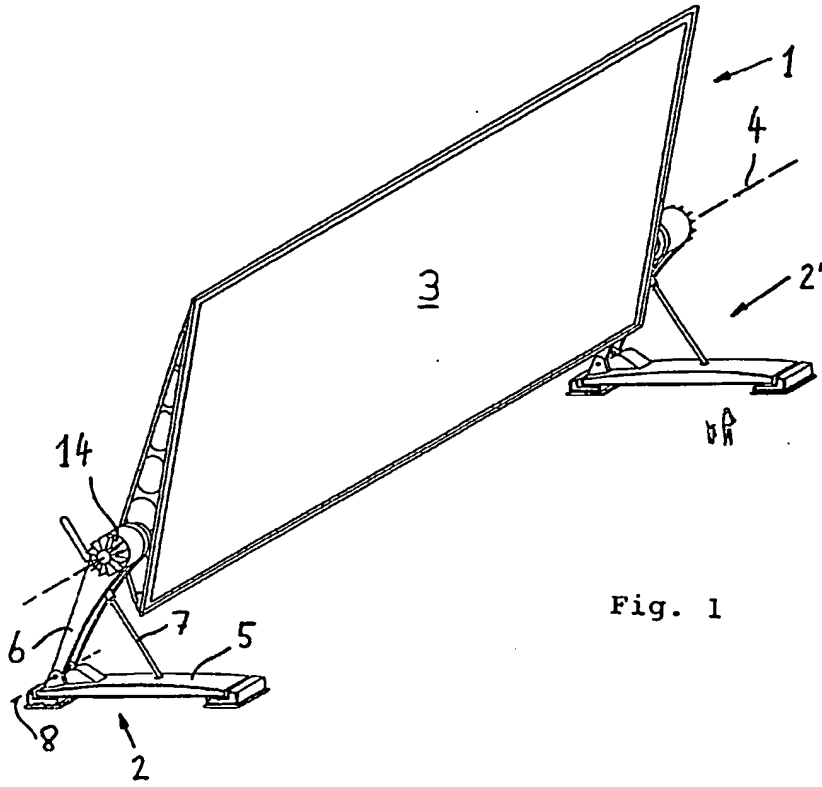


Fig. 1

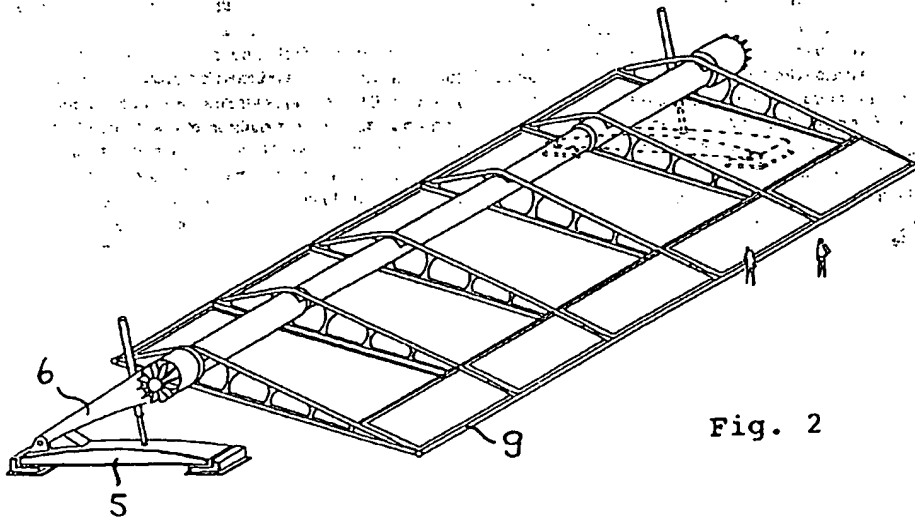


Fig. 2

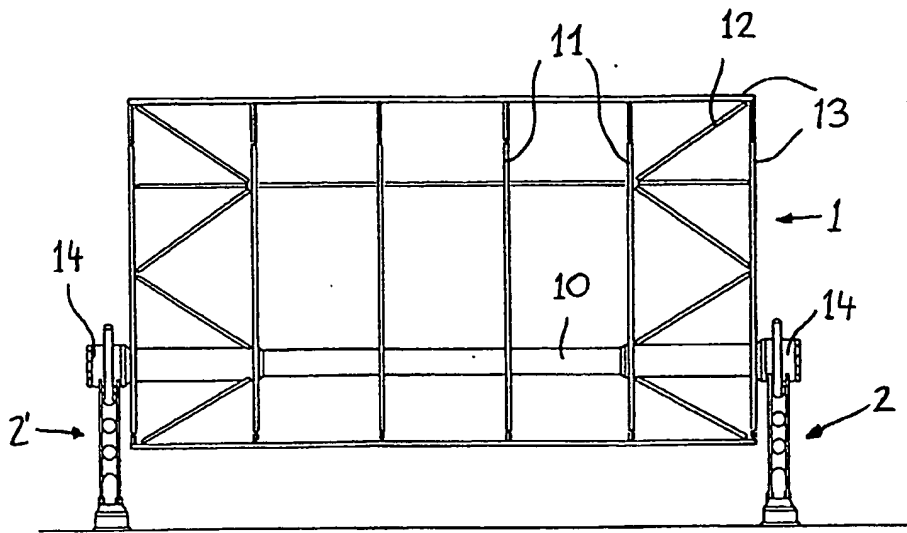


Fig. 3

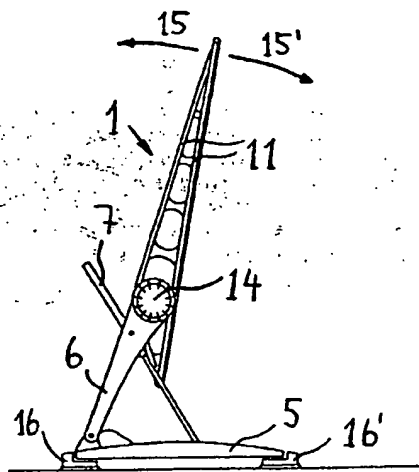


Fig. 4

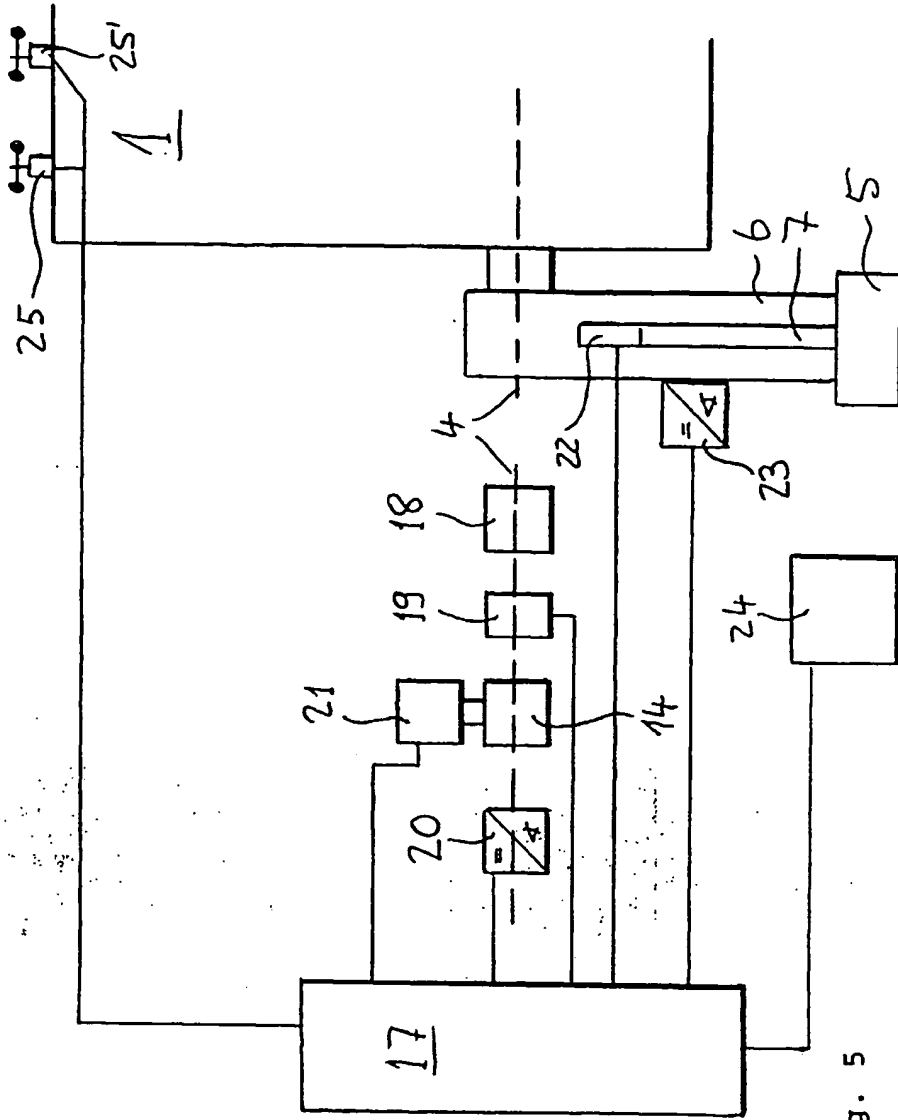


Fig. 5



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER: \_\_\_\_\_**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**